


DIMLUX

Parabéns! Você optou por um produto de primeira linha.


INSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO

EMBUTIDO NO FRAME REDONDO

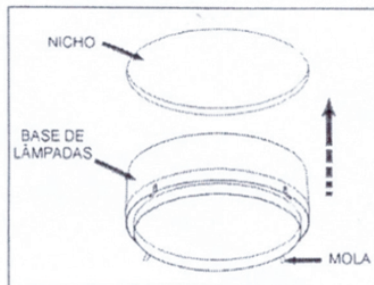


Produto indicado para áreas internas

- 1º - Faça o nicho no teto, conforme medidas abaixo.
- 2º - Faça a ligação elétrica.
- 3º - Pressione a BASE DE LÁMPADAS no nicho, ela ficará fixa através das molas.



- 4º - Utilize uma régua para nivelar o ARO com o teto.
- 5º - Preencha os vãos e o rebaixo com gesso e faça o acabamento com massa corrida.
- 6º - Coloque as lâmpadas. Não utilizar lâmpadas incandescentes.



- 7º - Para colocar o DIFUSOR flexione-o com as mãos e introduza inclinado dentro da peça. Ainda sem soltá-lo traga para a posição horizontal o mais próximo possível da borda, em seguida solte-o delicadamente deixando apoiado dentro da peça pelas abas.
- 8º - Centralize o DIFUSOR de modo que não fique nenhuma fresta.

420N - DIAM.198X135MM - 2 CFL 25W E27 127/220V / NICHÓ : Ø234mm PESO LÍQ: 0,66kg POT MÁX 25W

Atenção

Siga as instruções para garantir um funcionamento correto e seguro. Recomendamos que a instalação seja feita por profissional habilitado. Instalações em forro rebaixado necessitam de fixação em ponto de apoio rígido e instalações especiais necessitam de fixação diferenciada.

Importante

Lâmpadas, transformadores e reatores não acompanham o produto, exceto quando indicado. O não cumprimento das instruções do manual poderá causar acidentes e a perda da garantia. Não ajustar molas e suportes, exceto se indicado. GARANTIA: 1 ano para produto e 5 anos para LED e driver.

Limpeza e Manutenção

Antes de qualquer ação desligue a corrente elétrica. Limpe somente com flanela umedecida com água, nunca utilize produtos químicos ou abrasivos. Os materiais que compõem o produto são atóxicos.

www.dimlux.com.br

SAC: +55 21 2253-9444
Rua Pedro Alves, 205 - Rio de Janeiro
CEP: 20220-280