



corpo




base




Passo 1: Faça dois furos de $\varnothing 5\text{mm}$, com distância de 60mm entre centros. Para maior precisão, conferir a distância entre furos utilizando a base como referência. O furo central é para passagem de fios;

Passo 2: segure a base, faça a ligação elétrica e fixe-a na parede com os parafusos;




base


Passo 3: Uma vez que a base esteja fixada na parede, coloque a lâmpada e encaixe o corpo da peça à base;



Passo 4: O corpo da peça é preso por pressão. Escolha a direção do feixe e alinhe até encostar o corpo na parede para finalizar a instalação;



peça instalada e acesa.

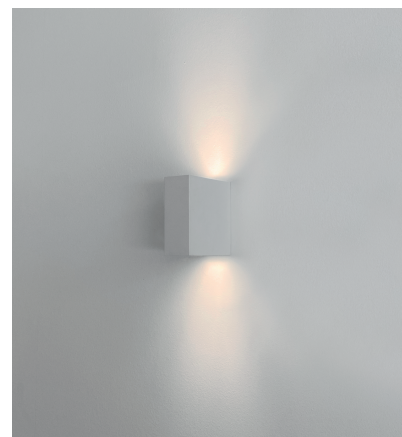

Manutenção

troca de lâmpada

Para trocar a lâmpada, certifique-se de que não há corrente elétrica na luminária e que a superfície do corpo e lâmpadas não estão quentes.

Retire o corpo da peça, desaparafusando-o e faça a troca.

Limpeza

Para fazer a limpeza da luminária, utilize um pano seco.

Atenção

- para este manual foi utilizado o modelo 31-1, com um fecho aberto. Os demais modelos da linha também seguem o mesmo padrão de instalação;

- a distância entre furos para furação na parede pode variar de acordo com o modelo, certifique-se da medida antes de iniciar o procedimento de instalação.